


Ar2



Legenda  
**B** - bulbo ½” F  
**MI** - mandata impianto 1” F  
**UCS** - uscita calda sanitaria ½” F  
**RI1 + CI1** - ritorno impianto + carico impianto 1” M  
**RI2 + CI2** - ritorno impianto + carico impianto 1” F  
**IFS** - ingresso fredda sanitaria ½” F

Legenda  
**B** - bulb ½” F  
**MI** - 1” F system delivery  
**UCS** - ½” F domestic hot water outlet  
**RI1 + CI1** - system return + 1 “M system load  
**RI2 + CI2** - system return + 1 “F system load  
**IFS** - sanitary cold entry ½” F

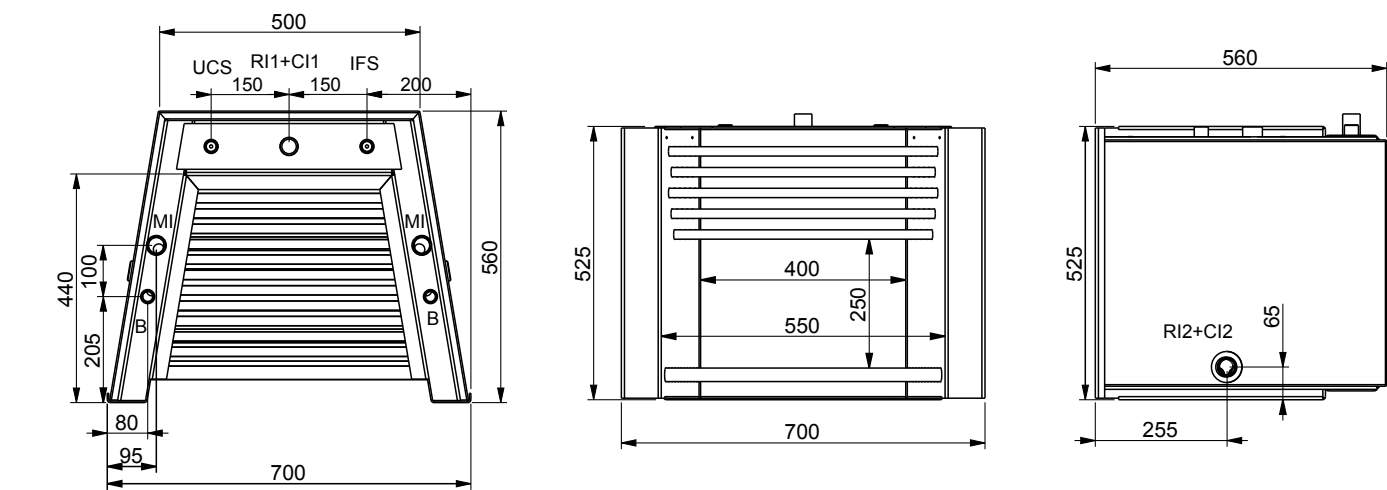


| AR2                                                                                              |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Potenza termica al focolare<br><i>Thermal power to the hearth</i>                                | kW    | 13             |
| Potenza termica nominale<br><i>Thermal nominal power</i>                                         | kW    | ~ 11           |
| Rendimento<br><i>Output</i>                                                                      | %     | ~ 85           |
| Consumo orario legna<br><i>Hourly consumption wood</i>                                           | Kg/h  | min 1 – max 5  |
| Dimensioni camera di combustione legna<br><i>Dimensions combustion chamber</i>                   | cm    | 40 x 44 x 25 h |
| Tiraggio minimo canna fumaria<br><i>Minimum sucking of chimney</i>                               | Pa    | 10 a freddo    |
| Temperatura ottimale di esercizio<br><i>Optimal working temperature</i>                          | °C    | 70             |
| Produzione acqua calda sanitaria Δt=25°C<br><i>Production of domestic hot water Δt=25°C</i>      | l/min | 8              |
| Superficie riscaldabile in condizioni standard<br><i>Heatable surface in standard conditions</i> | mq    | 90             |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                                            | Kg    | ~ 83           |



Nero  
Black

Ar3

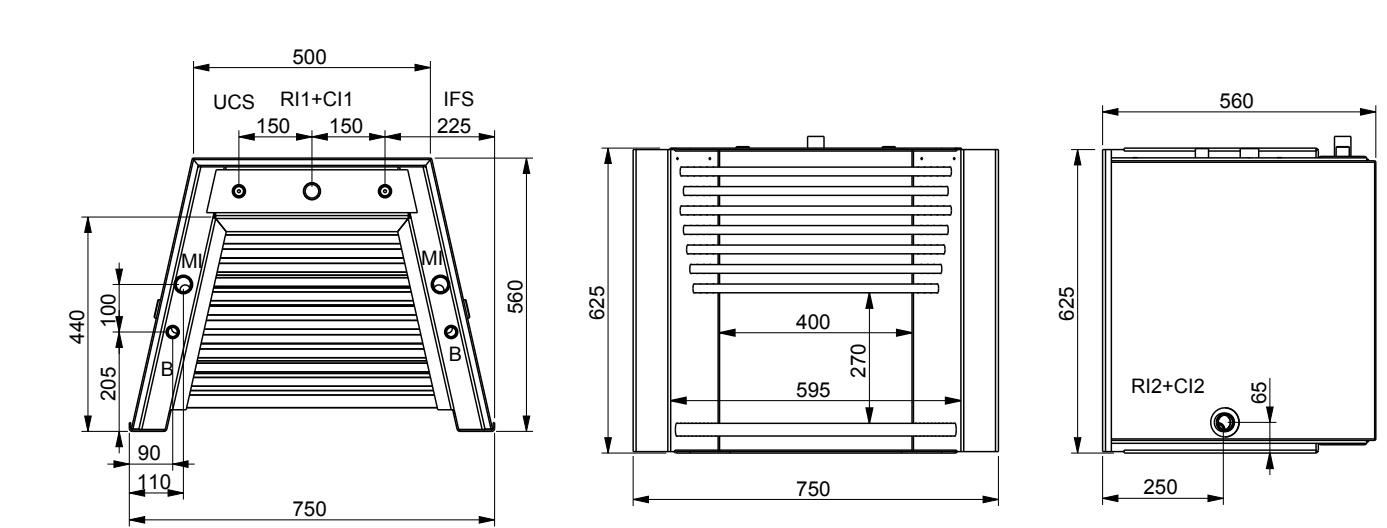

Legenda  
**B** - bulbo ½” F  
**MI** - mandata impianto 1” F  
**UCS** - uscita calda sanitaria ½” F  
**RI1 + CI1** - ritorno impianto + carico impianto 1” M  
**RI2 + CI2** - ritorno impianto + carico impianto 1” F  
**IFS** - ingresso fredda sanitaria ½” F

Legenda  
**B** - bulb ½” F  
**MI** - 1” F system delivery  
**UCS** - ½” F domestic hot water outlet  
**RI1 + CI1** - system return + 1 “M system load  
**RI2 + CI2** - system return + 1 “F system load  
**IFS** - sanitary cold entry ½” F




| AR3                                                                                              |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Potenza termica al focolare<br><i>Thermal power to the hearth</i>                                | kW    | 16             |
| Potenza termica nominale<br><i>Thermal nominal power</i>                                         | kW    | ~ 14           |
| Rendimento<br><i>Output</i>                                                                      | %     | ~ 85           |
| Consumo orario legna<br><i>Hourly consumption wood</i>                                           | Kg/h  | min 1 – max 5  |
| Dimensioni camera di combustione legna<br><i>Dimensions combustion chamber</i>                   | cm    | 55 x 44 x 25 h |
| Tiraggio minimo canna fumaria<br><i>Minimum sucking of chimney</i>                               | Pa    | 10 a freddo    |
| Temperatura ottimale di esercizio<br><i>Optimal working temperature</i>                          | °C    | 70             |
| Produzione acqua calda sanitaria Δt=25°C<br><i>Production of domestic hot water Δt=25°C</i>      | l/min | 8              |
| Superficie riscaldabile in condizioni standard<br><i>Heatable surface in standard conditions</i> | mq    | 120            |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                                            | Kg    | ~101           |



Nero  
Black



Ar3t

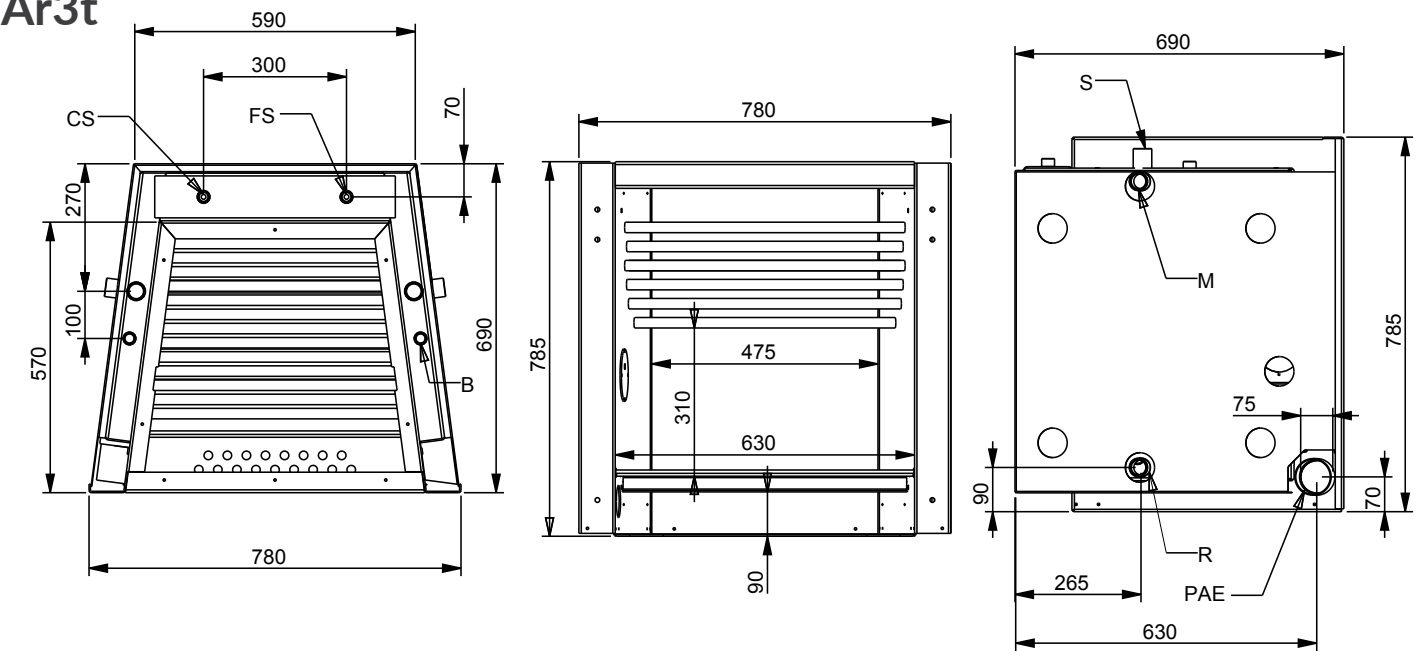

- Legenda  
**S** - sfiato 1" F  
**M** - mandata 1" F  
**R** - ritorno 1" F  
**PAE** - presa aria esterna  
**IAC** - ingresso aria comburente  
**CS** - calda sanitaria ½" F  
**FS** - fredda sanitaria ½" F  
**B** - bulbo ½" F

- Legenda  
**S** - 1" F vent  
**M** - 1" F delivery  
**R** - 1" F return  
**PAE** - outdoor air intake  
**IAC** - combustion air inlet  
**CS** - sanitary hot water ½" F  
**FS** - sanitary cold ½" F  
**B** - bulb ½" F




Nero  
Black



| AR3T                                                                                             |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Potenza termica al focolare<br><i>Thermal power to the hearth</i>                                | kW    | 24             |
| Potenza termica nominale<br><i>Thermal nominal power</i>                                         | kW    | ~ 21           |
| Rendimento<br><i>Output</i>                                                                      | %     | ~ 84           |
| Consumo orario legna<br><i>Hourly consumption wood</i>                                           | Kg/h  | min 1 – max 5  |
| Dimensione canna fumaria<br><i>Dimension of chimney</i>                                          | Ø cm  | 20             |
| Dimensioni camera di combustione<br><i>Dimensions combustion chamber</i>                         | cm    | 48 x 57 x 31 h |
| Tiraggio minimo canna fumaria<br><i>Minimum sucking of chimney</i>                               | Pa    | 10 a freddo    |
| Temperatura ottimale di esercizio<br><i>Optimal working temperature</i>                          | °C    | 70             |
| Produzione acqua calda sanitaria Δt=25°C<br><i>Production of domestic hot water Δt=25°C</i>      | l/min | 8              |
| Superficie riscaldabile in condizioni standard<br><i>Heatable surface in standard conditions</i> | mq    | 150            |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                                            | Kg    | ~200           |

Ar3t4

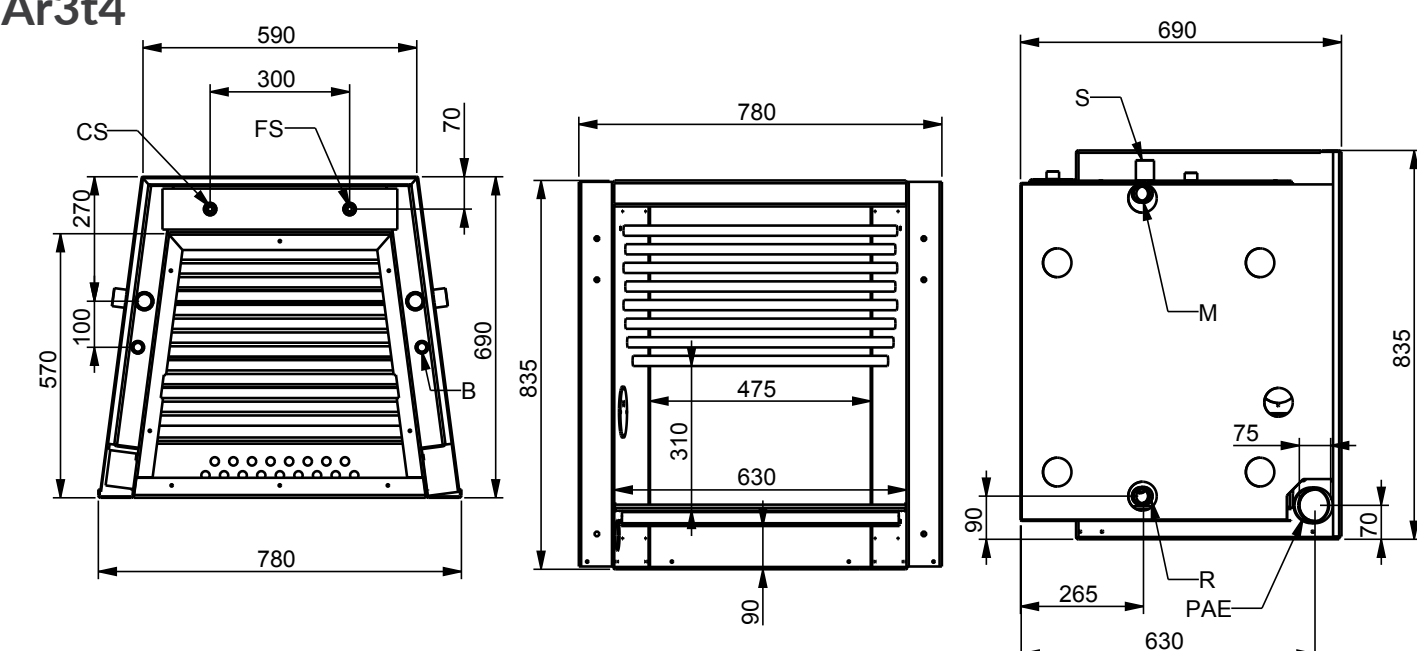

- Legenda  
**S** - sfiato 1" F  
**M** - mandata 1" F  
**R** - ritorno 1" F  
**PAE** - presa aria esterna  
**IAC** - ingresso aria comburente  
**CS** - calda sanitaria ½" F  
**FS** - fredda sanitaria ½" F  
**B** - bulbo ½" F

- Legenda  
**S** - 1" F vent  
**M** - 1" F delivery  
**R** - 1" F return  
**PAE** - outdoor air intake  
**IAC** - combustion air inlet  
**CS** - sanitary hot water ½" F  
**FS** - sanitary cold ½" F  
**B** - bulb ½" F



Nero  
Black



| AR3T4/G                                                                                          |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Potenza termica al focolare<br><i>Thermal power to the hearth</i>                                | kW    | 34             |
| Potenza termica nominale<br><i>Thermal nominal power</i>                                         | kW    | ~ 31           |
| Rendimento<br><i>Output</i>                                                                      | %     | ~ 84           |
| Consumo orario legna<br><i>Hourly consumption wood</i>                                           | Kg/h  | min 1 – max 6  |
| Dimensione canna fumaria<br><i>Dimension of chimney</i>                                          | Ø cm  | 20             |
| Dimensioni camera di combustione<br><i>Dimensions combustion chamber</i>                         | cm    | 63 x 57 x 31 h |
| Tiraggio minimo canna fumaria<br><i>Minimum sucking of chimney</i>                               | Pa    | 10 a freddo    |
| Temperatura ottimale di esercizio<br><i>Optimal working temperature</i>                          | °C    | 70             |
| Produzione acqua calda sanitaria Δt=25°C<br><i>Production of domestic hot water Δt=25°C</i>      | l/min | 8              |
| Superficie riscaldabile in condizioni standard<br><i>Heatable surface in standard conditions</i> | mq    | 250            |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                                            | Kg    | ~210           |

