
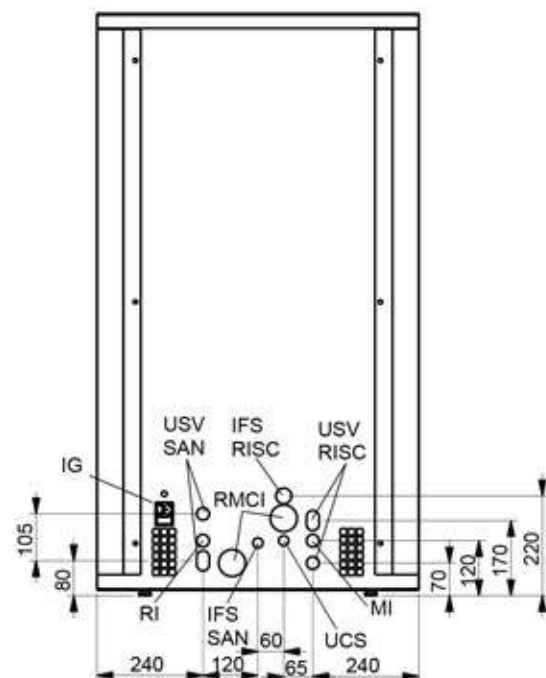
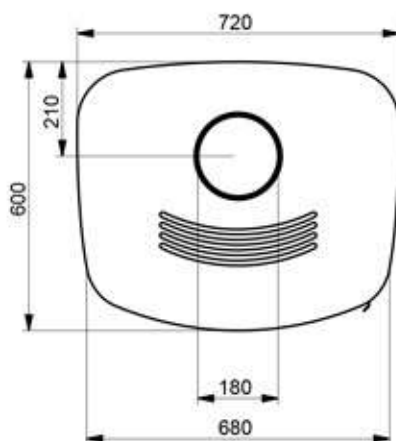


PluriFire wood PF30 - PF34 modular / tonda

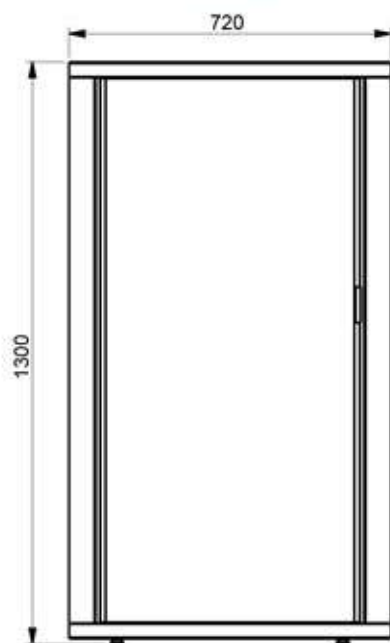

LEGENDA

- UF - Uscita Fumi
- USV - Uscita Scarico Valvole di Sicurezza
- MI - Mandata Impianto 3/4 M
- UCS - Uscita Calda San. 1/2 M "opzionale"
- IFS - Ingresso Fredda Sanitaria 1/2 M
- RI - Ritorno Impianto 3/4 M
- IG - Interruttore Generale con Portafusibili
- RMCI - Rubinetto manuale carico impianto

LEGENDA

- UF - Fumes exit
- USV - Safety Valves Exhaust Outlet
- MI - System delivery 3/4 M
- UCS - Hot San exit. 1/2 M "optional"
- IFS - Cold Sanitary Entrance 1/2 M
- RI - System return 3/4 M
- IG - Main switch with fuse holder
- RMCI - Manual tap for system loading

DOTAZIONE DI SERIE E OPTIONAL



MODELLO

Potenza termica introdotta Thermal input power	kW
Potenza termica nominale Thermal nominal power	kW
Potenza resa all'acqua Water power output	kW
Potenza resa all'ambiente Power output to environment	kW
Rendimento Output	%
Consumo orario Hourly consumption	Kg/h
Dimensioni canna fumaria Dimension of chimney	Ø cm
Dimensioni camera di combustione Dimensions combustion chamber	cm
Capacità serbatoio Capacity of pellet tank	Kg
Produzione ACS Production of domestic hot water	l/min
Peso Weight	Kg

LEGNA

PF30	PF34
21,28	23,60
18,50	21,30
13,00	15,30
5,50	6,00
87	91
1-6	1-6
18	
45x40x26h	
/	
10	
280	